

ООО «РУСКОМПЛЕКТ»

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
ОГРН: 5067746883232, ИНН: 7722589589, КПП: 772201001
Расчетный счет: 40702810638360108370
Лефортовское отделение № 6901 «Сбербанк России ОАО» г. Москва
Корреспондентский счет: 3010181040000000225, БИК: 044525225
Телефон/факс: (499) 504-16-07, тел.: (499) 502-36-27

Инструкция по монтажу комнатных термостатов ТАЗn фирмы IMIT (Италия)

Используется совместно с оригинальным паспортом прибора
(на русском языке см. оборотную сторону инструкции справа)

Комнатный термостат с газовым сильфоном и с одним переключающим контактом. Применяется для офисных помещений, а также для жилых помещений, промышленных систем отопления и кондиционирования воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Релейный выход: 16 (2,5) А; 250V переменного тока

Диапазон устанавливаемой температуры: 5⁰/30⁰ С

Погрешность срабатывания: Δt . 0,4⁰ К/0,8⁰ К

Класс изоляции: I

Степень защиты корпуса прибора: IP 20

Число автоматических циклов: II (100.000) VDE

Скорость изменения температуры: 1К/ 15 мин.

Максимально допустимая температура: 50⁰ С

УСТАНОВКА – Термостат должен быть установлен на высоте около 1,5 м от пола в зоне, отражающей среднюю температуру. Избегайте установки в зонах с застоявшимся воздухом, вблизи дверей, окон, источников тепла и т.п.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ – Снимите крышку, отжав пластмассовый язычок крепления (см. рис. 1).



Рис. 1. – Первый шаг для снятия крышки термостата.

Приложив НЕБОЛЬШОЕ усилие, как показано на рис. 2, аккуратно снимите крышку термостата.

ООО «РУСКОМПЛЕКТ»

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
ОГРН: 5067746883232, ИНН: 7722589589, КПП: 772201001
Расчетный счет: 40702810638360108370
Лефортовское отделение № 6901 «Сбербанк России ОАО» г. Москва
Корреспондентский счет: 30101810400000000225, БИК: 044525225
Телефон/факс: (499) 504-16-07, тел.: (499) 502-36-27



Рис. 2. – Второй шаг для снятия крышки термостата.

Закрепите термостат на стене двумя шурупами максимального диаметра 3.5 мм, используя отверстия (В-В) на основании прибора (рис.3).



Рис. 3. – Отверстия для крепления термостата.

Примечание: Термостат необходимо использовать только при неподвижном креплении.

ООО «РУСКОМПЛЕКТ»

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
ОГРН: 5067746883232, ИНН: 7722589589, КПП: 772201001

Расчетный счет: 40702810638360108370

Лефортовское отделение № 6901 «Сбербанк России ОАО» г. Москва

Корреспондентский счет: 3010181040000000225, БИК: 044525225

Телефон/факс: (499) 504-16-07, тел.: (499) 502-36-27

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ – Протяните провода через отверстие в основании и подсоедините их к зажимам прибора как показано на схеме, приклеенной на внутренней стороне крышки (рис.4).

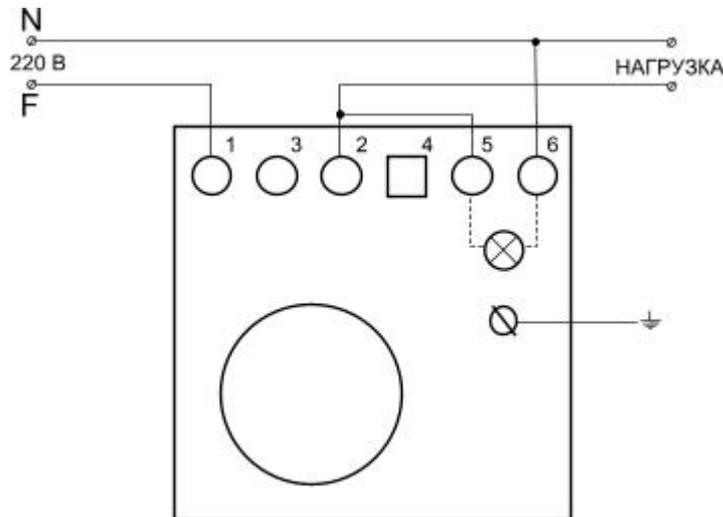


Рис. 4. – схема электрических соединений

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Качество приобретенного оборудования полностью соответствует техническим условиям производителя;
- Срок гарантии – 12 месяцев с момента продажи;
- Безотказная работа оборудования гарантируется только при соблюдении правил и условий монтажа, электроподключения и эксплуатации;
- Установка оборудования должна быть выполнена специалистами в соответствии с указаниями по монтажу и со стандартами по электробезопасности. Невыполнение этих требований может нанести ущерб людям, животным и окружающим предметам, за которые производитель и поставщик не несут ответственности;
- Если в гарантийный период оборудование оказалось дефектным, составляется двухсторонний акт о выявленных неисправностях;
- Демонтаж оборудования возможен только после подписания акта обеими сторонами;
- Гарантия недействительна: при неправильной эксплуатации, несоблюдении схемы подключения, всякого рода вмешательстве во внутреннюю схему оборудования, дефектном электропитании, неправильном обслуживании, механических повреждениях, попадании в оборудование воды и химических веществ;
- Гарантия недействительна при произведенном не гарантийном ремонте в период действия гарантийных обязательств;
- Гарантии не распространяются на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным оборудованием.

Инструкцию утверждаю
Генеральный директор ООО «РУСКОМПЛЕКТ»



Кириллов Е.О.